

露出式

HS-D50/HS-D60



壁切型釋放鈕(開關)

HS-DP5



埋入式

HS-D51/HS-D61


送電型 / 永磁型

標準配備 (可調式固定座)




HS-D56

選配 (延伸桿)

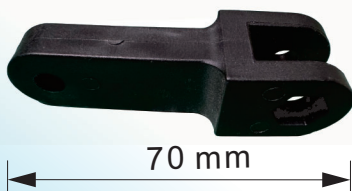

HS-DL7

選配 (加長型)

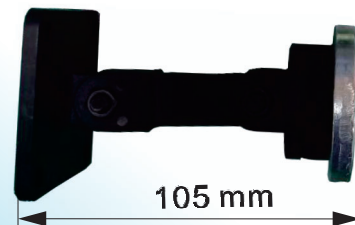

HS-D56L

特性說明

產品規格特性

- 適用於建築物內防火區劃用防火門或逃生安全門，可搭配消防授信總機或連動控制盤等使用。
- 當警報動作後總機或連動控制盤會將電源切斷(送電型)或供電(永磁型)斷開，使防煙門扣將原本吸附在鐵板上磁力脫離，讓門弓器自動將防火門關起來，以防止濃煙蔓延到其他區域。
- 永磁型-綠建築首選，節能減碳，平時不供電/緊急動作才給電(少許電力瞬間觸發)，無需額外電源供應，減少平時長時間電能消耗(具過熱跳脫保護)。
- 永磁型在非緊急狀況下、無電力磁鐵亦可由人為手動將門關起來。
- 供電型-平時供電DC24V吸附門扣底座/緊急動作時斷電即快速磁力釋放。
- 配件：可調式53mm高-活動型底座。
- 選配：具外置壁切開關型/LED電源指示(內建型)或指示燈帶釋放鈕-等多款規格請另詢。

電氣特性

種類	送電型		永磁型	
	型號	HS-D50	HS-D51	HS-D60
安裝方式	露出式	埋入式	露出式	埋入式
吸附方式	電磁		磁鐵	
使用電壓	DC24V (無極性)			
使用電流	40mA			
平時	需供電		無電	
緊急作動	動作/斷電		動作/給電	
吸力	35~40KG			
面板材質	x	不鏽鋼	x	不鏽鋼
釋放開關 (鈕)	內建型(選配)	x	HS-D51S	x
	外置型(選配)	HS-DP5		
選購(訊號移報具 A/B 接點)	HS-D50MC	HS-D51MC	HS-D60MC	HS-D61MC
配件-活動型底座(尺寸) (±3mm)	HS-D56-(標準型) Ø53*高 53、底座 60*60(mm)		HS-D56L-(加長型) Ø53*高 105、底座 60*60(mm)	
延伸桿(尺寸)	HS-DL7-(延伸桿)-單支總長 70mm-不含組合。			
面板尺寸	120*70*30 (±3mm) / 適用單聯-加深 BOX 50mm (埋入開關盒) 埋入款 - 亦可自行搭配選用 (明箱開關盒)			