


# 火警發信機


- ◎型號：HS-P02
- ◎使用電壓：DC18V-32V。
- ◎手動發信機訊號不應受蓄積時間限制。
- ◎可由受信總機控制於火警發生時環狀LED閃爍提示。
- ◎緊急強壓警報，可迅速將信號傳至火警受信總機並顯示其發生之位置所在。
- ◎強壓警報後具手動復歸彈簧，可遠端同步復歸火警總機(確認A接點需接上)，無須拆卸發信機主體。
- ◎手動強壓具LED動作回應顯示燈，明確顯示該手動強壓確實下壓後燈號亮起。
- ◎內容：回應LED燈、押扣、6.3mm標準話座、壓克力保護板。
- ◎接線方式：螺絲型端子台。
- ◎材質：高密度防火塑膠。
- ◎兼容各廠牌火警受信總機、埋入式安裝適用單聯(5CM)深BOX接線盒。
- ◎尺寸(總寬\*總高)：139mm×49mm(±2mm)。

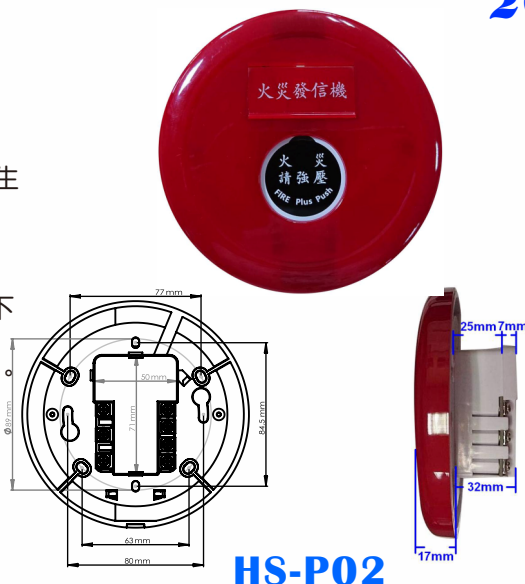

HS-P02

# 火警標示燈

- ◎型號：HS-L02
- ◎專利號：M646326
- ◎使用電壓：DC18V-32V。
- ◎外觀融合質感與美學的平面設計，擺脫傳統標示燈突出壁面，可減少撞擊損壞風險。
- ◎燈罩內旋多層設計，可有效將LED光源均勻分散並提高了標示亮度。
- ◎內採LED模組，延長使用壽命，減少燈座更換接觸故障、耗電量低。
- ◎接線方式：可分離插拔出線型。
- ◎材質：高密度防火塑膠。
- ◎可相容各廠牌標示燈預留孔替換度高。
- ◎尺寸(總寬\*總高)：Ø91.8mm×18mm(±2mm)。

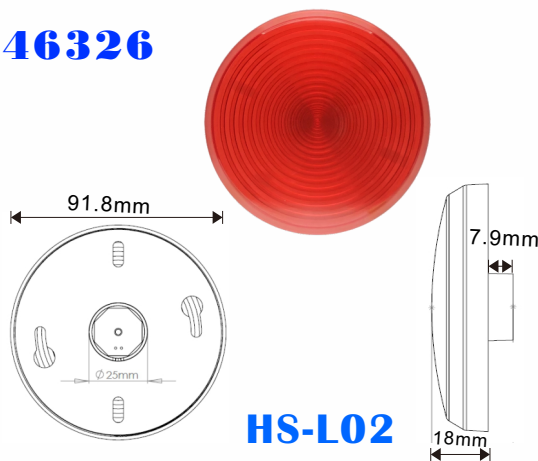

HS-L02

型號	HS-P02	HS-L02
設備名稱	火警發信機	火警標示燈(LED)
額定電壓(Vdc)	24	24
額定電流(mA)	42	12
重量(g)±10	140g	40g

# 泵浦運轉燈/急電指示燈

- ◎LED指示燈為直接式不附變壓器。
- ◎電壓規格有：AC110V~220V、DC24V。
- ◎體積小、重量輕、耐震動、抗衝擊、全性能高、造型美觀。
- ◎接線方式：螺絲固定型。
- ◎可相容Ø25或Ø30mm 預留孔替換度高(規格如下)。
- ◎尺寸(總寬\*總高)：Ø29/Ø36mm×50mm(±2mm)。



規格	型號	
適用電壓 AC110V~240V	HS-B220	HS-3B220
適用電壓 DC24V	HS-B24	HS-3B24
設備名稱	泵浦運轉燈/啟動燈/緊急電源指示燈	
額定電流(mA)	<20mA	
發光元件	LED	
適用開孔(mm)	22~25mm	30mm
重量(g)±1	20g/1入，一盒10入	

