

火警發信機(兼)LED標示燈

2024

內容說明

- ◎ 型號：HS-PL01
- ◎ 使用電壓：DC18V-32V。
- ◎ 手動發信機與LED標示燈合二為一，(一體式)設計。
- ◎ 手動發信機訊號不應受蓄積時間限制。
- ◎ 標示燈LED環狀模組化光源指示，明亮清楚易見、節能省電。
- ◎ 可由受信總機控制於火警發生時環狀LED閃爍提示。
- ◎ 緊急強壓警報，可迅速將信號傳至火警受信總機並顯示其發生之位置所在。
- ◎ 強壓警報後具手動復歸彈簧，可遠端同步復歸火警總機(確認A接點需接上)，無須拆卸發信機主體。
- ◎ 手動強壓具LED動作回應顯示燈，明確顯示該手動強壓確實下壓後燈號亮起。
- ◎ 內容：環狀LED標示燈、動作回應LED燈、押扣、標準6.3mm通話插座、壓克力保護板。
- ◎ 接線方式：螺絲型端子台。
- ◎ 材質：高密度防火塑膠。
- ◎ 兼容各廠牌火警受信總機、埋入式安裝適用單聯(5CM深)BOX接線盒。
- ◎ 尺寸(總寬*總高)：139mm×49mm。

消防個認品



火警警報設備


專利號：M66110



(平時)



(夜間)

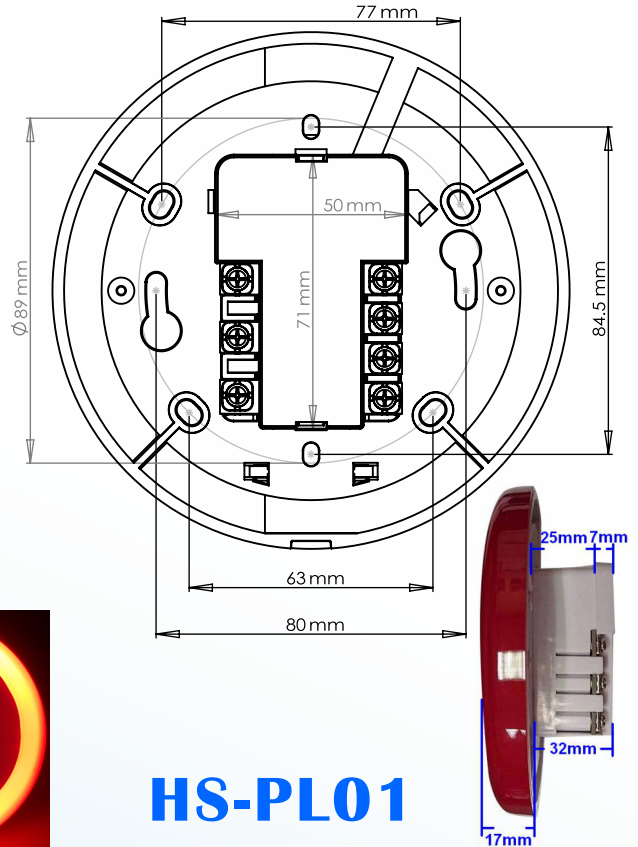

HS-PL01

認可內容

型式認可編號	P-A111004	
	L-A111002	
設備名稱	火警發信機	火警標示燈(LED)
額定電壓(Vdc)	24	
額定電流(mA)	42	20
重量(g)±10	210g	



HWA-SON

華商電子

Fire Alarm System



13.11